


GRIS MACAEL

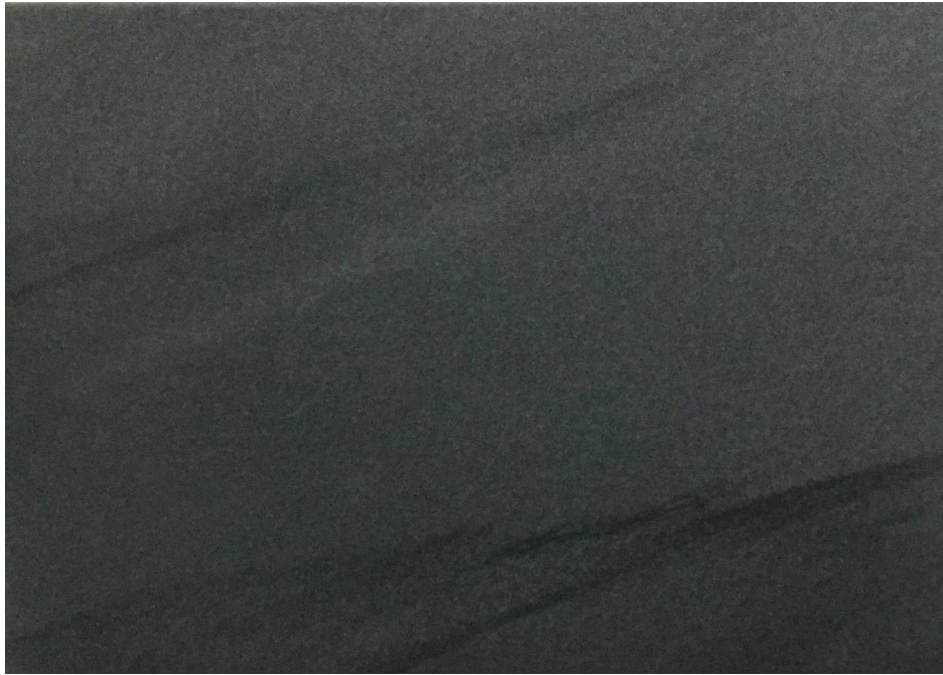

Test	Test method	Value
Apparent density <i>Densidad aparente</i>	EN-1936	2710 kg/m ³
Open porosity <i>Porosidad abierta</i>	EN-1936	0.06 %
Compressive strength <i>Resistencia a la compresión uniaxial</i>	EN-1926	96.9 MPa
Flexural strength <i>Resistencia a flexión bajo carga concentrada</i>	EN-12372	15.5 MPa
Abrasion resistance <i>Resistencia a la abrasión</i>	EN-14157	22.5 mm
Breaking load at dowel hole <i>Carga de rotura para anclajes</i>	EN-13364	1700N
Slip resistance (dry) <i>Resistencia al deslizamiento (seco)</i>	EN-14231	52 usrv
