


NEGRO MARQUINA

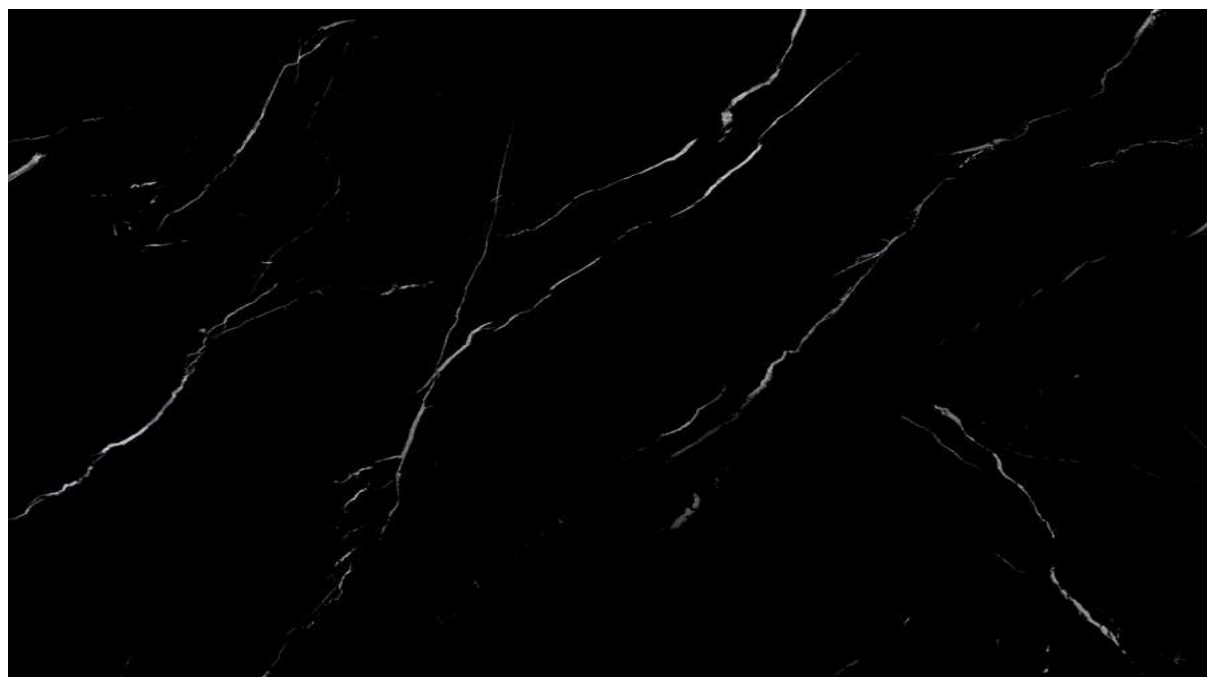

Test	Test method	Value
Apparent density <i>Densidad aparente</i>	EN-1936	2690 kg/m ³
Open porosity <i>Porosidad abierta</i>	EN-1936	0.3 %
Compressive strength <i>Resistencia a la compresión uniaxial</i>	EN-1926	59 MPa
Flexural strength <i>Resistencia a flexión bajo carga concentrada</i>	EN-12372	12.1 MPa
Abrasion resistance <i>Resistencia a la abrasión</i>	EN-14157	19.8 mm
Breaking load at dowel hole <i>Carga de rotura para anclajes</i>	EN-13364	1550 N
Slip resistance (dry) <i>Resistencia al deslizamiento (seco)</i>	EN-14231	45 usrv
